



PROFI Therm ETOR-55

Наружный датчик влажности
для водостоков




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДАТЧИК КРОВЛИ

Вид датчика	латунь
Потребляемая мощность	3 Вт
Температурный диапазон	от -40°C до -60°C
Напряжение питания	24В постоянного тока
Соединительный кабель	длина 10м, сечение жил $4 \times 0,75 \text{ мм}^2$ для подключения к реле возможно удлинить в распаечной коробке тах длина — 50м удлинять кабелем $4 \times 1,5 \text{ мм}^2$
Класс защиты	IP 68


ГАБАРИТЫ ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ

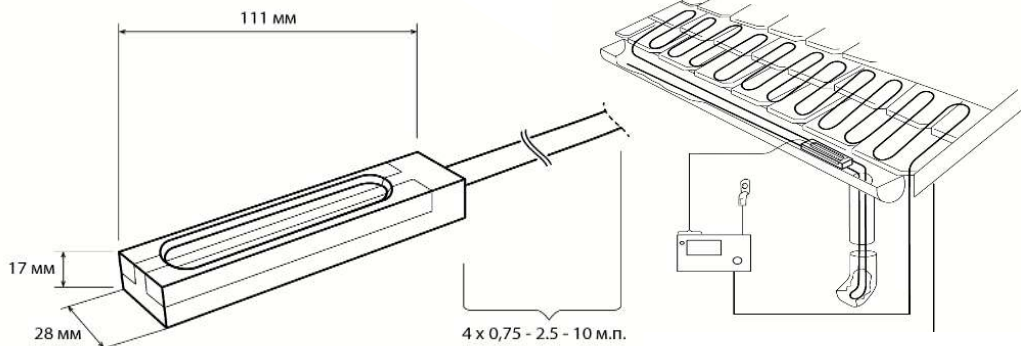

ПРИМЕР МОНТАЖА ДАТЧИКА ОСАДКОВ

Контактные точки датчика должны быть обращены навстречу потоку талой воды. Датчик следует монтировать в местах, где часто возникает талая вода (например, под ендову либо нижней точке желоба).

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

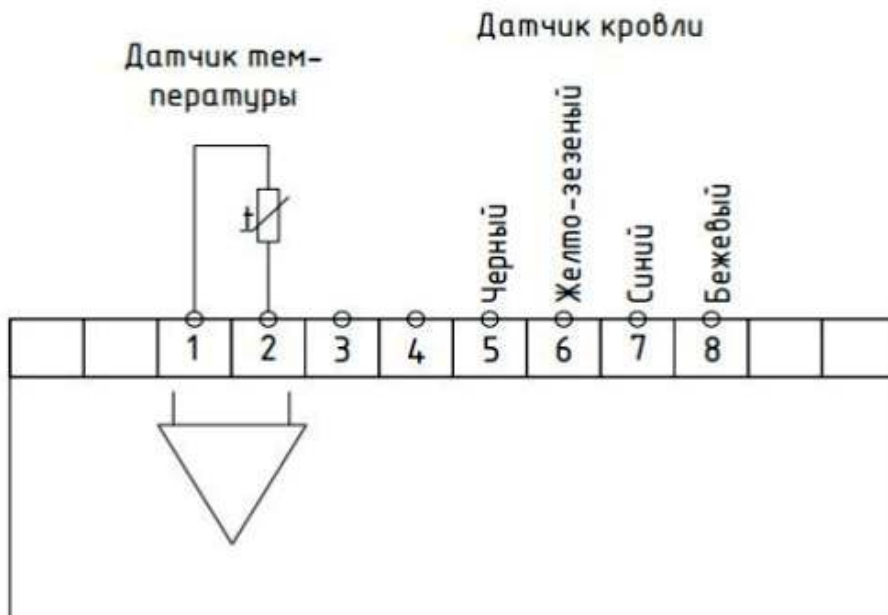

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СБОРЩИКОВ

(поиск проводов по параметрам)

БЕЖЕВЫЙ И СИНИЙ (контакты 8 и 7):

Найдите два контакта, сопротивление между которыми примерно 220 Ом (обогрев датчика). Полярность подключения значения не имеет.

ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ И ЧЕРНЫЙ (контакты 6 и 5):

Останутся 2 провода ведущие на электроды датчика. Полярность подключения значения не имеет.



ООО «ИнноТека»

141009, РФ, МО, г. Мытищи, Ярославское ш., вл. 116, стр.1, пом. 13
тел: +7 (499) 957-89-99, e-mail: info@innoteka.ru, сайт: innoteka.ru